



DISTAK COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Rua Manoel João Martins, 518
Praia de Fora – Palhoça – SC – 88138-090
(48) 3259-6605 | (48) 4107-0930
distak@distak.ind.br | www.distak.ind.br
CNPJ: 00.809.090/0001-66



GRADE DE VENTILAÇÃO PLÁSTICA DE EMBUTIR

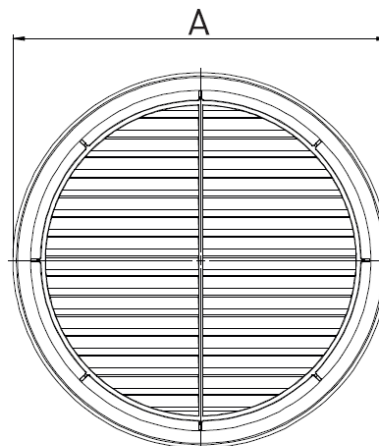

Modelo	A(cm)	B(cm)	C(cm)	Área Livre (cm ²)	Abertura Máx (cm)
100	12,7	9,6	3,0	50	Ø100mm
120	15,6	12,3	5,0	79	Ø126mm
150	17	15	2,0	92	Ø150mm
200	22	20	2,0	177	Ø200mm

Características Técnicas:

- Utilizada para ventilação permanente e exaustão de ambientes.
- Fabricada com resina termoplástica PS e aditivo Anti-UV para resistência ao amarelamento.
- Cor Branca.
- Com ou sem tela anti-inseto.
- Para utilização interna e externa.
- Não propaga chamas.
- Encaixe com travamento em cano PVC de esgoto

Utilidades:

- Permitir a ventilação permanente de ar.
- Arejar ambientes para prevenir a formação de mofo ou bolor.
- Ventilar espaços para evitar umidades e odores.

Aplicação:

- Utilizada para a ventilação permanente de cozinhas, áreas de serviço, closets, banheiros, divisórias, móveis e exaustão para diversos ambientes.