


Tubo de Cobre Flexível

Características:

- Tubo de cobre corrugado flexível
- Terminais Sextavados Macho Fixo e Fêmea Giratória em Latão
- Acabamento cromado
- Acompanha canopla sextavada para acabamento na parede
- Anel de vedação em borracha nitrílica para terminal Fêmea
- Utilizado para conexões de água quente ou fria
- Vazão Plena
- Pressão de trabalho até 4kgf/cm² a 20°C
- Temperatura máxima: 80°C



Dimensões:

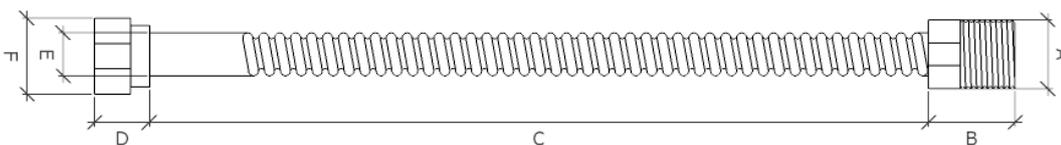

Cód.	Rosca Macho	Rosca Fêmea	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
007003	1/2"	1/2"	21	30	270	19	15	23
007004	1/2"	1/2"	21	30	370	19	15	23
007005	3/4"	3/4"	27	30	270	19	21	29
007006	3/4"	3/4"	27	30	370	19	21	29
007009	1/2"	3/4"	24	30	270	19	21	29
007010	1/2"	3/4"	24	30	370	19	21	29
007020	3/4"	1/2"	27	30	270	19	15	23
007021	3/4"	1/2"	27	30	370	19	15	23